

CAPITOLATI

ADDOLCITORE NSC 17UD

Addolcitore automatico **monoblocco** a scambio ionico, rigenerazione volumetrica proporzionale in controcorrente.


Livello rigenerativo variabile gestito senza intervento dell'utilizzatore in funzione dei reali consumi di acqua e dei livelli previsionali futuri calcolati dal software. Formazione della **salamoia ad inizio rigenerazione**, formazione della salamoia **con acqua addolcita, tino del sale a secco** durante il normale funzionamento, fornitura di acqua addolcita durante la fase di creazione della salamoia in rigenerazione.

Mantenimento dei dati statistici e di programmazione anche in caso di blackout.

Elettronica di ultima generazione **UD** con indicazioni statistiche di utilizzo: capacità di scambio rimanente, flusso istantaneo, acqua addolcita dalla mezzanotte precedente, consumo medio di acqua negli ultimi sette giorni. Completo di valvola di by-pass con miscelatore per regolazione durezza e galleggiante di sicurezza nel tino del sale.

Utilizzabile per acque tecniche, di processo e potabili, conforme al D.M.174/2004 e al D.M. 25/2012.

Conessioni idrauliche	1"
Quantità di resina a scambio ionico	17,4 l
Capacità di scambio minima	61 °f·m ³
Capacità di scambio media	92 °f·m ³
Capacità di scambio massima	123 °f·m ³
Efficienza nominale	72,6 °f·m ³ per kg di sale
Portata nominale	1,8 m ³ /h
Portata breve di punta (ΔP=2 bar)	2,1 m ³ /h

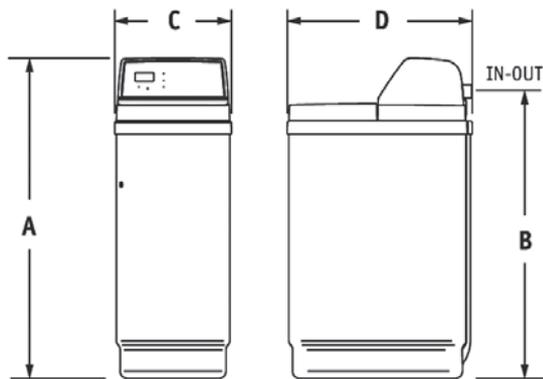

NSC 17UD

A	1067 mm
B	940 mm
C	302 mm
D	480 mm



North Star[®]

primo produttore mondiale