




NUOVO

TRATTA IL CALCARE, ELIMINA LE SOSTANZE CHE ALTERANO IL GUSTO DELL'ACQUA POTABILE



DIMENSIONI



^{*}Considerare profondità bypass + 8 cm

I vantaggi North Star™


- Qualità del 1° produttore mondiale
- Installazione semplice
- Rigenerazione volumetrica
- Tino del sale a secco

SPECIFICHE

		Hybrid+ 17 litri
Volume di resina	Litri	17, 4
Capacità scambio media @dose di sale	°fm³@ kg	92 @ 1,42
Capacità scambio massima @dose di sale	°fm³@ kg	123 @ 2,57
Quantità carbone attivo	kg	2,6
Capacità carbone attivo (@0,5 ppm di cloro)	1	6 700 000
Calo di pressione @ flusso di servizio nominale	bar	0,6
Flusso di servizio	m³/h	1,4
Connessioni idrauliche	pollici	1
Pressione di lavoro (min - max)	bar	1,3 - 8,5
Alimentazione elettrica	V/Hz	220-24V / 50Hz
Limiti di temperatura (min - max)	°C	4 - 49

Riferimento NSR 17L

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

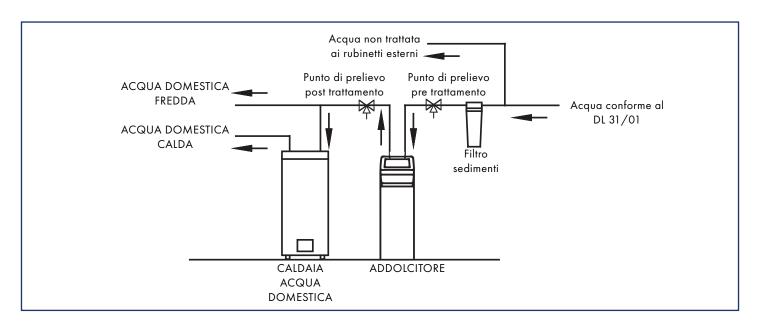









www.addolcitori-northstar.it f

^{*} Grazie al sistema a capacità variabile e a salamoia proporzionale, gli addolcitori North StarTM rigenerano acqua addolcita in funzione delle reali necessità. Il consumo di sale e di acqua varia durante ciascuna rigenerazione permettendo di risparmiare considerevoli quantià di acqua e sale.