

NORTH STAR™ 9L

Addolcitore automatico monoblocco a scambio ionico, rigenerazione volumetrica proporzionale in controcorrente. Livello rigenerativo variabile gestito senza intervento dell'utilizzatore in funzione dei reali consumi di acqua e dei livelli previsionali futuri calcolati dal software. Formazione della salamoia ad inizio rigenerazione, formazione della salamoia con acqua addolcita, tino del sale a secco durante il normale funzionamento, fornitura di acqua addolcita durante la fase di creazione della salamoia in rigenerazione. **Mantenimento dei dati statistici** e di **programmazione** anche in caso di blackout.

Elettronica di ultima generazione con indicazioni quali flusso e livello sale. Luce nel tino sale.

Completo di valvola di by-pass con miscelatore per regolazione durezza e galleggiante di sicurezza nel tino del sale.


Utilizzabile per acque tecniche, di processo e potabili, conforme al D.M.174/2004 e al D.M. 25/2012.

Fornito con bypass da 1" con miscelatore durezza acqua



SPECIFICHE

Conessioni idrauliche	1"
Quantità di resina a scambio ionico	8,9 l
Capacità di scambio minima	26 °f • m ³
Capacità di scambio media	38 °f • m ³
Capacità di scambio massima	49 °f • m ³
Portata nominale	0,9 m ³ /h
Flusso di servizio @ 1 bar di perdita di pressione	1,4 m ³ /h

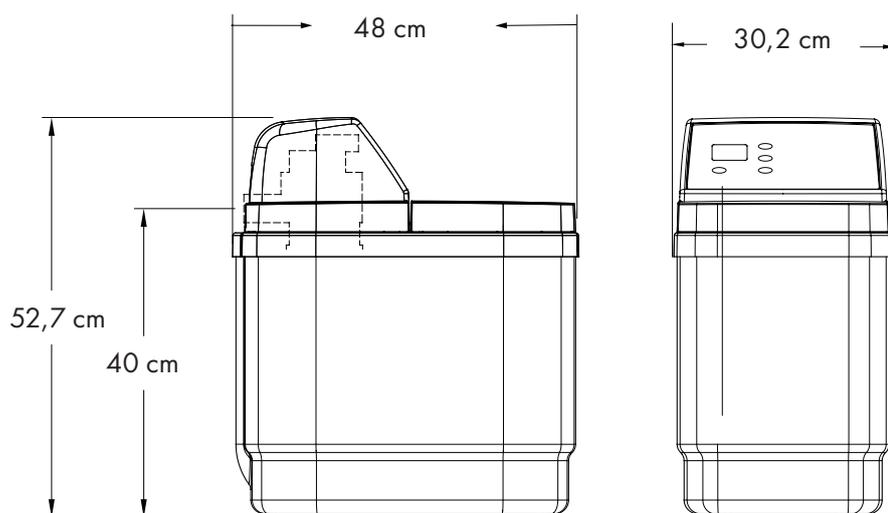

N.B. Considerare la profondità del bypass + 8 cm